Technical Sheet

EFIXR

Equerre de fixation avec renfort

L'équerre de fixation EFIXR est destinée à tous les assemblages d'agencement et de pose de menuiseries intérieures et extérieures. Le raidisseur de l'EFIXR augmente la rigidité en particulier pour les grands modèles.

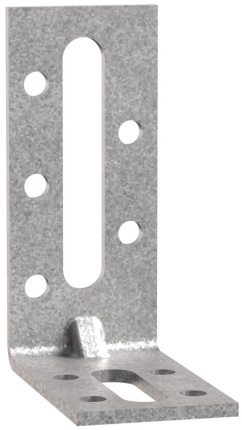

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 2 à 3 mm selon les modèles.

Avantages

- Trous oblongs facilitant l'ajustement des assemblages,
- Gamme large pour une variété d'utilisations,
- Utilisable sur bois et sur béton.

Applications

Support

- **Porteur :** bois, béton, métal, PVC,
- **Porté :** bois, béton, métal, PVC.

Domaines d'utilisation

- Huisseries,
- Meubles, consoles,
- Petites ossatures,
- Encadrements de portes et fenêtres, ...

Technical Sheet

EFIXR

Equerre de fixation avec renfort

Données techniques





Dimensions

Référence	Dimensions des connecteurs											
	Autre	Dimensions[mm]				Perçages Aile A					Perçages Aile B	
						Rond	Oblong				Rond	Oblong
	Poids[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep. [mm]	Ø5 (chanfreiné Ø8.5) [mm]	Ø6.5x30	Ø6.5x50	Ø6.5x55	Ø6.5x65	Ø5 (chanfreiné Ø8.5) [mm]	Ø8.5x30
EFIXR553	0.04	50	54	30	2	4	-	-	-	-	4	1
EFIXR753	0.05	70	54	30	2	5	-	-	-	-	4	1
EFIXR853A	0.06	80	55	30	2.5	6	-	-	-	-	4	1
EFIXR1053	0.07	100	54	30	2.5	6	-	-	-	-	4	1
EFIXR1253	0.1	120	54	30	3	6	-	-	-	-	4	1
EFIXR1453	0.12	140	54	30	3	6	-	-	-	-	4	1
EFIXR1653	0.13	160	54	30	3	6	-	-	-	-	4	1

Mise en oeuvre

Fixations

Trous de pointes Ø5 mm et oblongs largeur 8.5 et 6.5 mm.
Sur bois :

- Pointes annelées CNAØ4.0 mm,
- Boulons,
- Tirefonds,
- Vis CSAØ5.0 mm.

Sur béton :

- Chevilles à frapper TPP 8X60

Sur métal :

- Boulons,
- Vis autoforeuses.

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées.
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.
4. Si le support est en béton, fixer l'équerre en respectant les préconisations de pose de l'ancrage choisi.

Copyright by Simpson Strong-Tie®