

PLPP180

Platine optionnelle pour pied de poteau

La platine PLPP180 est une platine optionnelle, compatible avec nos pieds de poteaux. Celle-ci est préconisée lorsque le poteau bois est de section supérieure à 220 x 220 mm (selon DTU31.1).

Features

Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025,
- Galvanisé à chaud suivant NF EN ISO 1461,
- Épaisseur : 4 mm.

Avantages

- Permet d'augmenter l'assise des pieds de poteaux pour poteaux larges,
- Permet de conserver les performances des pieds de poteaux, même dans le cas de poteaux de fortes sections.



Applications

Domaines d'utilisation

- Préconisé pour des sections de poteaux de 220 x 220 mm minimum (selon DTU31.1),
- Compatible avec les pieds de poteaux suivants : PPA100, PPA150, APB100/150, PPRC.

Support

- **Porteur** : pieds de poteaux Simpson,
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé.



Platine poteaux fixes et réglables PLPP180


Positionnement de la platine additionnelle PLPP180 en sous face de poteau

PLPP180

Platine optionnelle pour pied de poteau

Données techniques

Dimensions

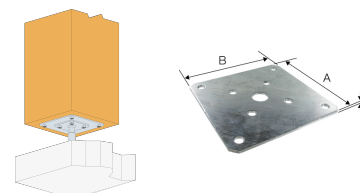

Référence	Dimensions des connecteurs					
	Dimensions[mm]			Perçages		Autre
	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Rond		Poids[kg]
				Porteur	Porté	
PLPP180	180	180	4	8	1	1

PLPP180

Platine optionnelle pour pied de poteau


Mise en oeuvre

Fixations

- 8 tirefonds LAG Ø10x80 ou SSH Ø10x80.

Installation

1. Monter la platine sur le poteau à l'aide de 4 tirefonds LAG Ø10x80 ou SSH Ø10x80 dans les perçages extérieurs.
2. Fixer le pied de poteau au poteau à l'aide de 4 tirefonds LAG Ø10x80 ou SSH Ø10x80, en passant à travers la platine précédemment fixée.



*Positionnement de la platine additionnelle PLPP180
en sous face de poteau*

PLPP180

Platine optionnelle pour pied de poteau