

LAG Tirefond

Les tirefonds LAG permettent la fixation de platines métalliques sur éléments bois. Ils s'utilisent en général pour la fixation de poteaux sur pieds de poteaux, équerres sur fermettes, ...

Features

Matière

- Acier électrozingué.

Avantages

- Serrage efficace grâce au filetage partiel,
- Tête hexagonale pour une fixation parfaite.




Applications

Support

- Bois massif; bois composite.


Domaines d'utilisation

- Fixation d'éléments en bois (chevrons, solives, poteaux...) sur platines métalliques.

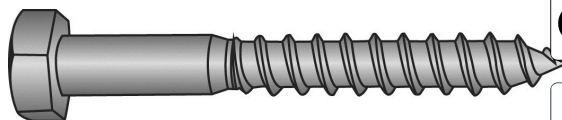

Tirefond LAG

Fixation pied de poteau
FPB sur support rigide




Fixation pied poteau
APB100/150 sur support
rigide



Fixation d'équerre ABC

Données techniques

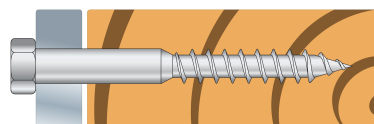

Dimensions

Référence	Dimensions fixations							
	Dimensions[mm]						Autre	
	d[mm]	L[mm]	d _h [mm]	d1 [mm]	lg[mm]	Embout[mm]	Qté/boîte	Poids[kg]
LAG08035	8	35	13	5.5	32	SW13	100	0.013
LAG08050	8	50	13	5.5	42	SW13	50	0.009
LAG08050RP	8	50	13	5.5	42	SW13	10	0.21
LAG10080	10	80	17	7	62	SW17	50	0.024
LAG10080RP	10	80	17	7	62	SW17	10	0.47
LAG12050	12	50	19	8.5	45	SW19	50	0.022

Valeurs caractéristiques

Référence	Paramètres des vis			
	Propriétés Caractéristiques			
	Moment d'écoulement plastique caractéristique My,k[Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Paramètre d'enfoncement de la tête caractéristique - f _{head,k} [N/mm²]	Résistance caractéristique en traction - f _{tens,k} [kN]
LAG08035	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050RP	16400	3.6	12.6	11.8
LAG10080	21495	5.2	15.2	18.9
LAG10080RP	21495	5.2	15.2	18.9

LAG12050 n'est pas marquée CE

