
Technical Sheet

MP
Herstelplaten

Gebruik een houten spie voor de montage om het plaatoppervlak niet te beschadigen. Eenvoudig op maat te snijden voor een nauwkeurige passing. Plooibaar in het midden om een rechte winkelhaak te vormen.

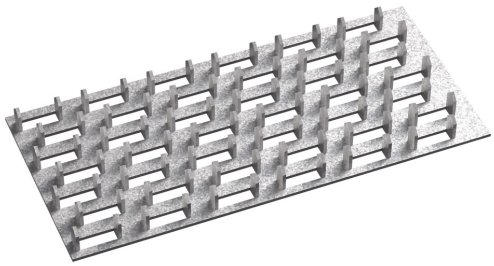

Features

Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 1 mm.

Voordelen

- Geen houtsplijting.


Applications

Ondergrond

- Massief hout.

Toepassingsgebieden

- Kopse verbinding van twee bouwdelen,
- Versteviging van beschadigde of espleten verbindingen,
- Kisten, ...






MP25-1001



MP50/100





Kopse verbinding van 2 elementen voor hout met platen MP

Technical Sheet

MP
Herstelplaten

Technische gegevens





Afmetingen

Referentie	Verbinder afmetingen						
	Afmetingen[mm]				Overig		
	A[mm]	B[mm]	Dikte[mm]	Nails length[mm]	Tun / DB nr.	Uitvoeringsvorm[mm]	Gewicht[kg]
MP25/100	25	100	1	10	2053445	100	0.02
MP50/100	50	100	1	10	2053447	70	0.052
MP75/150	75	150	1	10	2053461	70	0.09

Plaatsing


Bevestigingen

- Gebruik voor de montage een houten spie om het plaatoppervlak niet te beschadigen,
- Eenvoudig op maat te snijden voor een nauwkeurige passing,
- Plooibaar in het midden om een rechte winkelhaak te vormen.


Plaatsing

1. Plaats de plaat op het (de) te bevestigen houten element(en).
2. Pers de plaat op het (de) te bevestigen houten element(en).


Opties



MP25/100



MP50/100



MP75/150

Copyright by Simpson Strong-Tie®