
Technical Sheet


L-PB


Plat L-hoekijzer - Zwarte afwerking

Plat L-hoekijzer voor kolom-balkverbindingen bij lichte tuinconstructies, zoals pergola's.



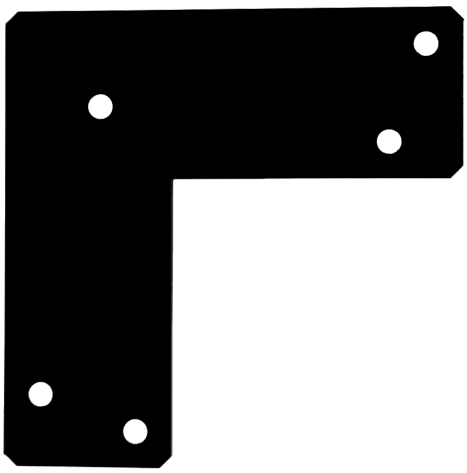





Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346
- Afwerking met poedercoating Polyester Architecture RAL9005

Voordelen

- Verhoogt de sterkte van verbindingen van balk op kolom,
- Zorgt voor betrouwbare pergola's, luifels en andere lichte constructies waarbij het uiteinde van een balk door een kolom wordt ondersteund,
- Gemakkelijk te installeren met SSH-schroeven met zwarte kop,
- Hoge corrosieweerstand voor buitengebruik (niet aan zee),
- Zwarte onopvallende afwerking...

Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout...
- **Gedragen bouwdeel :** massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout...

Toepassingsgebieden

- Balken
- Pergola's,
- Carports...

Technical Sheet

L-PB

Plat L-hoekijzer - Zwarte afwerking

Technische gegevens

Afmetingen

Referentie	Verbinder afmetingen								
	Overig		Afmetingen[mm]				Boorgaten		
	Tun / DB nr.	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	bolvormig		
							Ø5	Ø8.5	Ø10
L190BPB	-	0.53	190	190	70	3	-	-	5

L-PB
Plat L-hoekijzer - Zwarte afwerking

Plaatsing

Bevestigingen

- Rvs-schroef met zwarte kop SSH8.0X40PB.

Plaatsing

- Geschikt voor standaard houtdoorsneden van 90 x 90 mm tot 200 x 200 mm.

Copyright by Simpson Strong-Tie®