

LRG

Chape - Galvanisé

Chapes de cerclage en acier destinées à la fermeture et la sécurisation de feuillards de cerclage en métal ou matière synthétique (PP, PET, ...) au moyen de pinces, appareils combinés manuels ou pneumatiques.

Features

Matière

- Fullhard galvanisé (ou électrozingué selon arrivage) selon NF EN 10139,
- Epaisseur : de 0,5 mm à 0,6 mm selon les modèles.

Avantages

- Utilisation simple, fiable et rapide,
- Protection contre la rouille et sa contamination,
- Adaptables à tout type de cerclage.



Applications

Support

- Feuillard de cerclage métallique.

Domaines d'utilisation


- Colis,
- Coils,
- Palettes,
- Cerclage pneumatique.

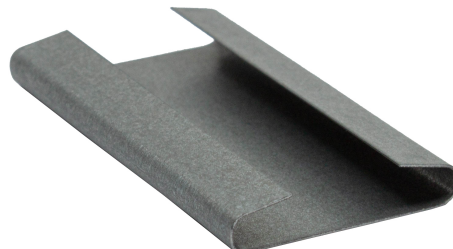

LRG
Chape - Galvanisé

Données techniques

Dimensions



Référence	Capacité MSD			
	Dimensions			Autre
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Poids[kg]
454494	19	56	0.5	0.007
454694	32	56	0.5	0.013
454695	32	56	0.6	-

LRG
Chape - Galvanisé

